

1.0

CONFIGURAZIONE WIFI WIRELESS

1.1 Scarica l'APP

Metodo 1: scansiona il codice QR a destra con il tuo dispositivo mobile per scaricare l'app.

Metodo 2: Cerca "Things-X" nell'App Store o

Google Play Store per scaricare l'app.



1.2 Registrazione e accesso


Nella pagina di accesso dell'app, clicca su "Registrati"

pulsante e compilare le informazioni richieste. IL

il sistema invierà un collegamento di attivazione dell'account al tuo

e-mail. Fai clic sul collegamento e imposta la tua password su

completare la procedura di registrazione.

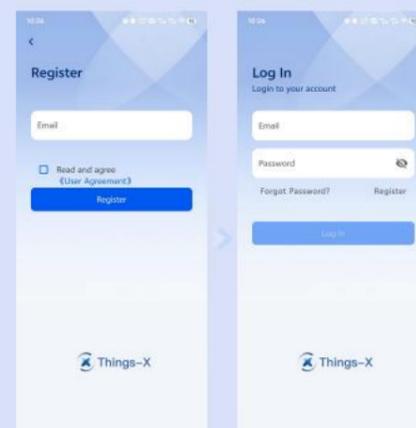

2.0

CONFIGURAZIONE DI RETE E AGGIUNTA DI DISPOSITIVI

Quando esegui la configurazione di rete, assicurati che l'app abbia le autorizzazioni per la fotocamera e che il Bluetooth del tuo telefono sia attivato.

2.1 Configurazione di rete per dispositivi come Micro Storage

Fare clic sul pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo" in alto

angolo destro. Se il tuo dispositivo è un micro-energetico

accumulo, microinverter, scatola di ricarica o batteria,

seguire questi passaggi. Ad esempio, per aggiungere un "Micro

dispositivo di accumulo di energia:


Metodo 1: scansiona il codice QR

Scansiona il codice QR sul dispositivo e clicca su "Associa dispositivo" per associare correttamente il dispositivo.

Nella pagina di configurazione, segui le istruzioni, clicca su "Vai a Config" e accedi alla pagina di configurazione del Wi-Fi del dispositivo. Dopo

se ti connetti tramite Bluetooth, inserisci il nome utente e la password Wi-Fi, quindi fai clic su "Conferma". La pagina indicherà un

configurazione riuscita.

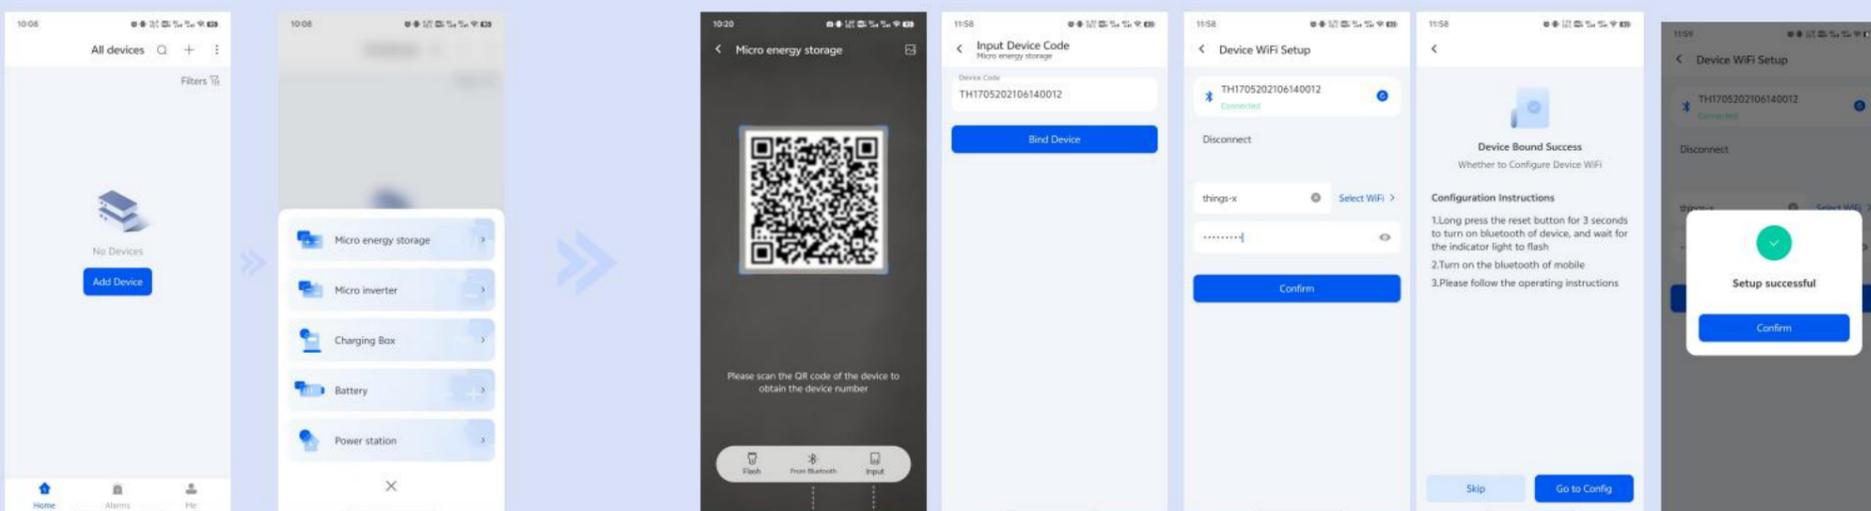

Metodo 2: Associazione Bluetooth

Fare clic su "da Bluetooth", tenere premuto il pulsante di ripristino Bluetooth per 3 secondi e seleziona il dispositivo Bluetooth corrispondente.

Metodo 3: immettere il codice dispositivo da associare

Fare clic su "Input", inserire il codice del dispositivo, fare clic su "Associa dispositivo", quindi tenere premuto il tasto Bluetooth pulsante di reset per 3 secondi.


2.2 Configurazione di rete per inverter

Se il dispositivo è un inverter e deve essere montato sotto una centrale elettrica, seguire questi passaggi per la configurazione di rete:

Aggiungi un dispositivo, seleziona "Centrale elettrica", completa le informazioni sulla centrale elettrica e fai clic su "Crea".

Nella pagina "Power Station" -> "Dispositivi", fare clic su "Bind Collector" per aprire il telecamera.

Scansiona il codice QR sul dispositivo e inserisci la PWD. I passaggi rimanenti sono gli stessi della configurazione dei dispositivi di micro storage.

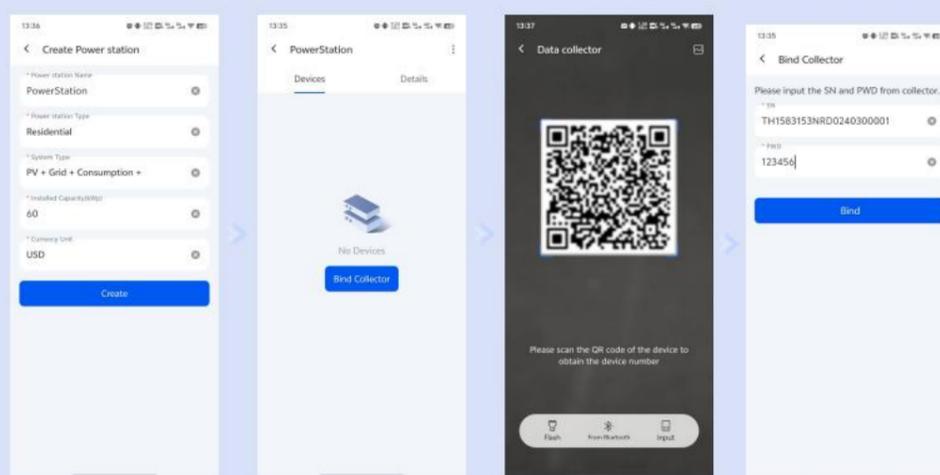

3.0

ANALISI DEI GUASTI DEL COLLETTORE E STATO DELLA SPIA LUMINOSA

Se la connessione Bluetooth fallisce, verificare se la spia Bluetooth lampeggia.

Se la configurazione di rete non riesce, verificare che il nome utente e la password Wi-Fi siano corretti e disponibili.

Se il telefono cellulare non riesce a utilizzare lo scanner del codice QR, verificare che l'app abbia ricevuto l'autorizzazione.

Stato della spia luminosa:

READY: la luce fissa indica il bastoncino di raccolta è acceso.

COM: Lampeggia quando il collettore è trasferire dati tramite il dispositivo.

NET: Spia luminosa di rete (spia Bluetooth).

Altre note operative:

Premere e tenere premuto il pulsante di reset del collettore per 3 secondi per entrare in modalità trasmissione Bluetooth (tranne che per trasmissioni a lungo termine) dispositivi Bluetooth di trasmissione).

Premere il pulsante del collettore per 1-2 secondi per resettarlo.