


COLLEGAMENTO WiFi



zeroCO₂[®]

Guida per configurazione con smartphone



Valido sia su iOS che su Android



**Antenna WiFi standard
(MODELLO 1)**



**Antenna WiFi con 3 LED
(MODELLO 2)**

ATTENZIONE!

INDIVIDUARE IL MODELLO ESATTO DI ANTENNA WiFi PRESENTE SULL' IMPIANTO.

ALCUNI PASSAGGI POTREBBERO ESSERE DIVERSI IN BASE AL MODELLO IN POSSESSO.



**Antenna WiFi standard
(MODELLO 1)**



**Antenna WiFi con 3 LED
(MODELLO 2)**

NOTA: I seguenti passaggi sono per iPhone e Android. (Le immagini mostrate sono di iPhone, ma lo stesso può essere seguito in Android).

PASSAGGI PER COLLEGARE WI-FI

PASSO 1:


- Porta il cellulare vicino all' inverter
- Assicurati di avere a portata di mano i dettagli del WiFi di casa (SSID e PASSWORD)

PASSO 2:

- SPEGNI i tuoi dati mobili
4G/5G
- (iphone --> Vai a: Impostazioni< Cellulare< Dati Cellulare< Off ;
- (Android) --> Vai a: Impostazioni< Connessioni< Utilizzo dati< Dati mobili< Off)


PASSO 3:

Sullo schermo del tuo iPhone/Android, premi **IMPOSTAZIONI**

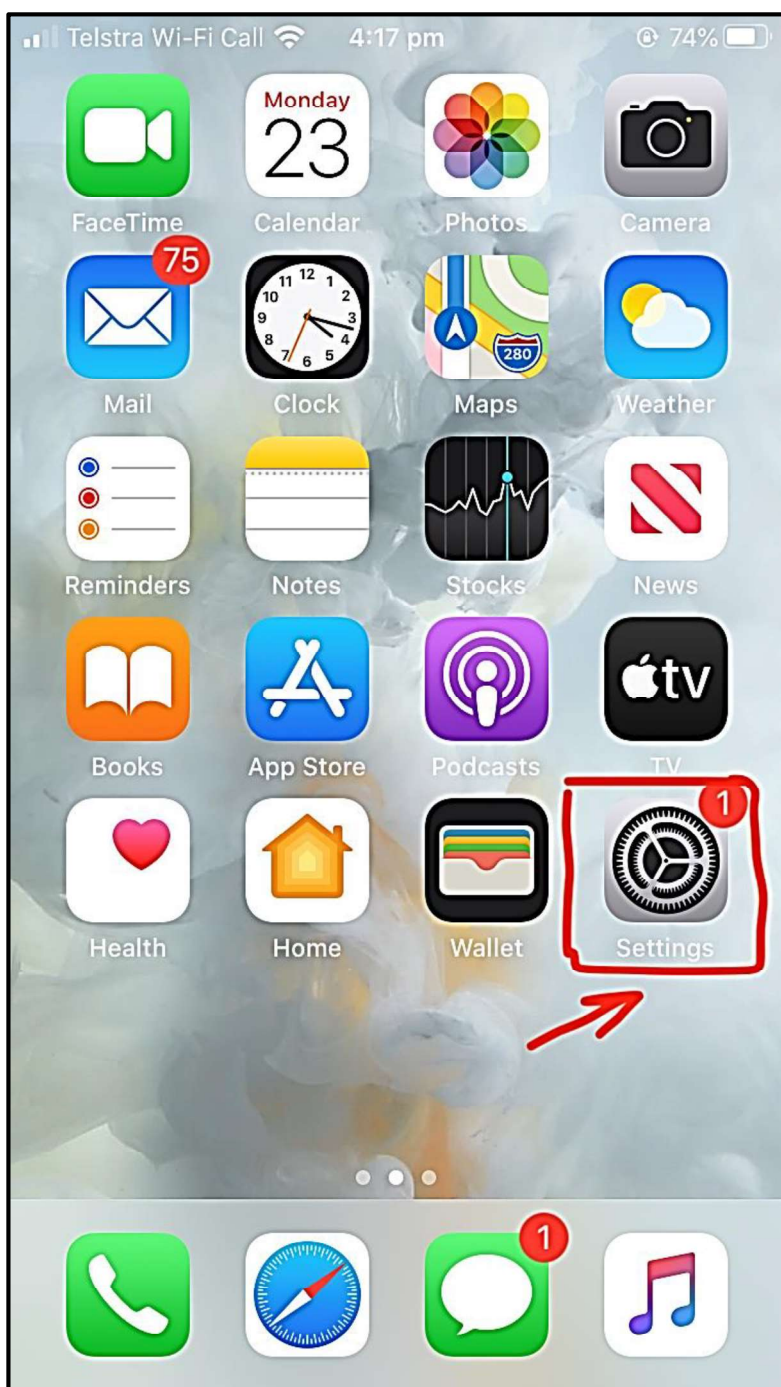

PASSO 4:

Fare clic sull'opzione Wi-Fi come mostrato di seguito

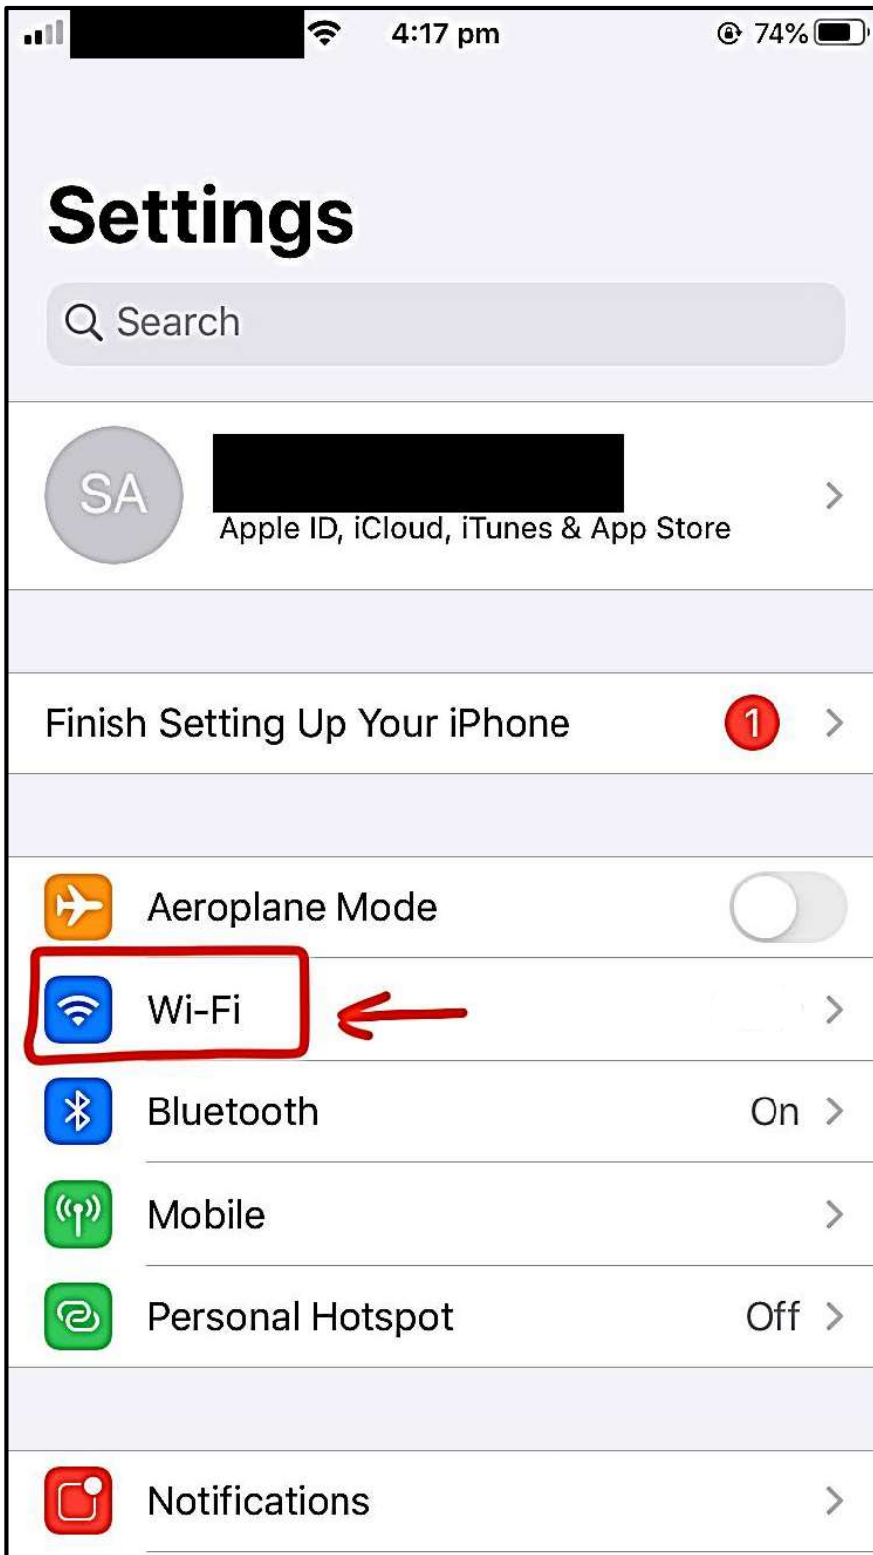

PASSO 5:

L'antenna Wi-Fi verrà visualizzata come rete nell'elenco delle reti disponibili come:

- **AP_XXXXXXXXXX** (in caso di antenna WiFi MODELLO STANDARD)
- **Solis_XXXXXXXXXXXXXXX** (in caso di antenna WiFi MODELLO con 3 LED)

CONTROLLARE CHE "XXXXXXXXXXXXXXX" SIA ESATTAMENTE LO STESSO CODICE RIPORTATO SULL'ETICHETTA DELL' ANTENNA!



AP_XXXXXXXXXX (in caso di antenna WiFi MODELLO 1 STANDARD)



Solis_XXXXXXXXXXXXXXX (in caso di antenna WiFi MODELLO 2 con 3 LED)



**Antenna WiFi standard
(MODELLO 1)**



**Antenna WiFi con 3 LED
(MODELLO 2)**

PASSO7:


COLLEGARSI ALLA RETE WiFi DELL' ANTENNA INDIVIDUATA

ATTENZIONE! : L'ANTENNA WiFi con 3 LED (MODELLO 2) RICHIEDE UNA PASSWORD PER ACCEDERE:

LA PASSWORD E': 123456789

**UNA VOLTA CONNESSI ALLA RETE DELL' ANTENNA WiFi BISOGNA ANDARE SUL SEGUENTE
INDIRIZZO DAL BROWSER:**

10.10.100.254

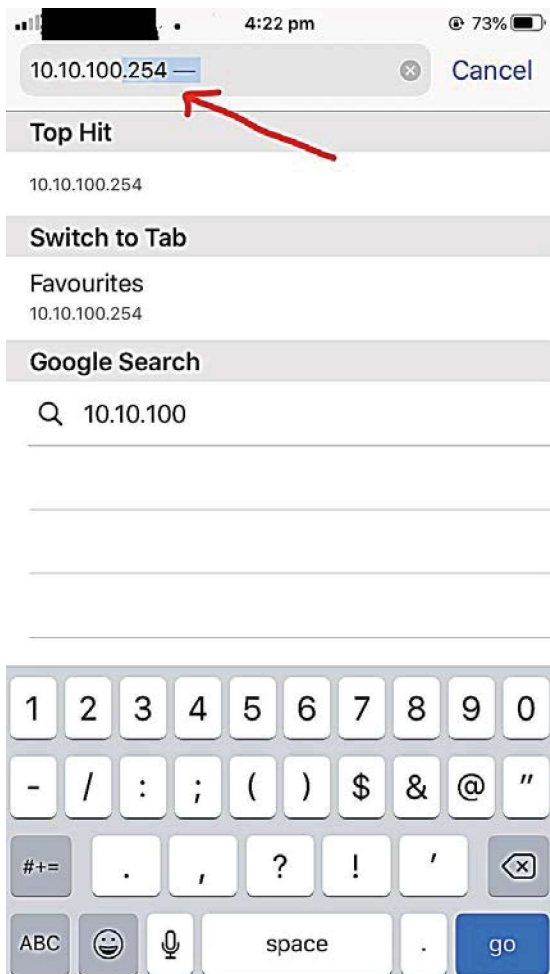

PASSO 8:

Dovresti ricevere una richiesta sullo schermo che richiede nome utente e password.


- In caso di **ANTENNA WIFI MODELLO STANDARD** -----> Username: **admin** | Password: **admin**

- In caso di **ANTENNA WIFI MODELLO con 3 LED** -----> Username: **admin** | Password: **123456789**




PASSO 9:

Vedrai una schermata come mostrato. Dall'angolo in alto a sinistra, premi **QUICK SET**

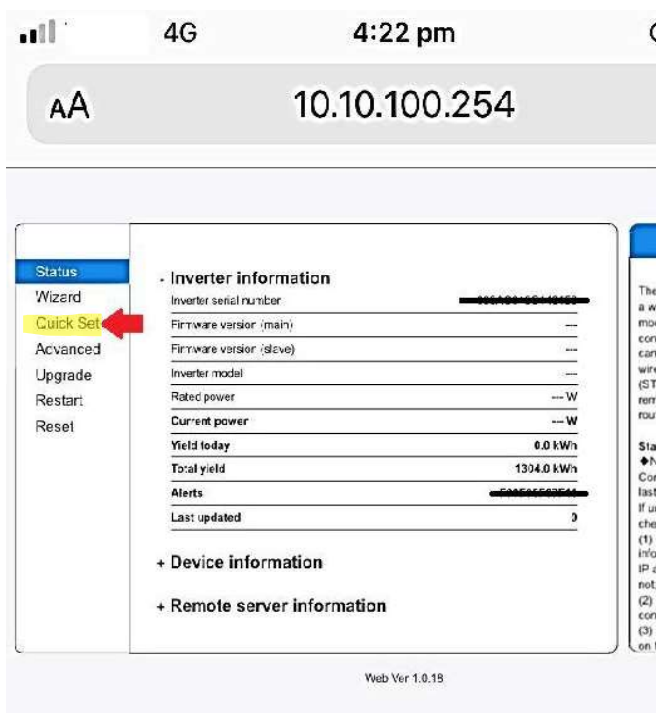

visuale in caso di antenna WiFi MODELLO 1 STANDARD)

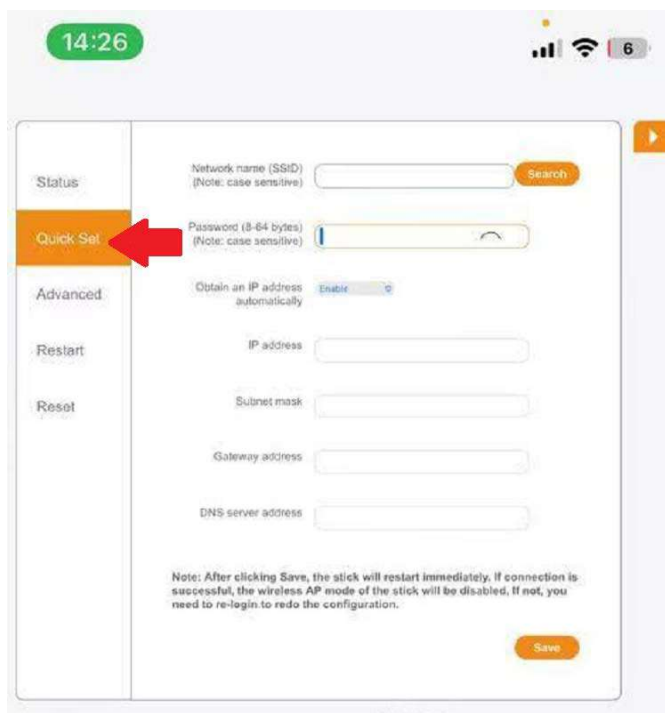


visuale in caso di antenna WiFi MODELLO 2 con 3 LED)


PASSO 10:

CONFIGURAZIONE ANTENNA WIFI

- SELEZIONARE LA VOCE "Search" PER RICERCARE LA RETE WIFI DEL ROUTER DELL'ABITAZIONE

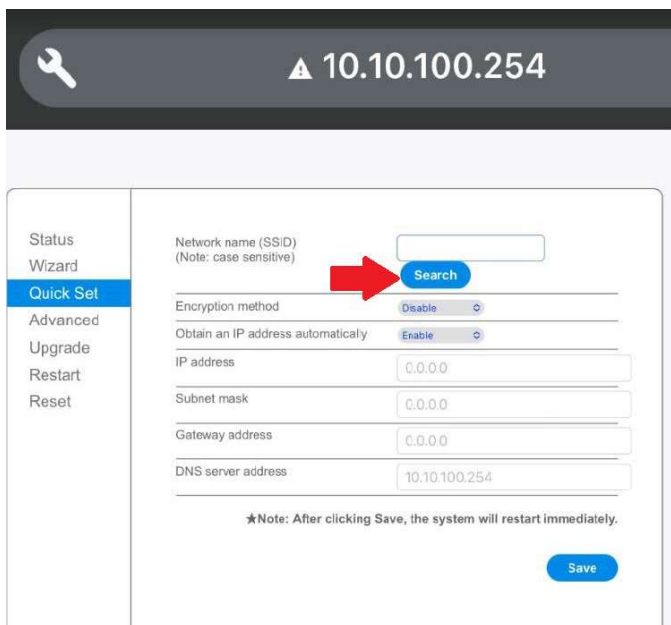


visuale in caso di antenna WiFi MODELLO 1 STANDARD)

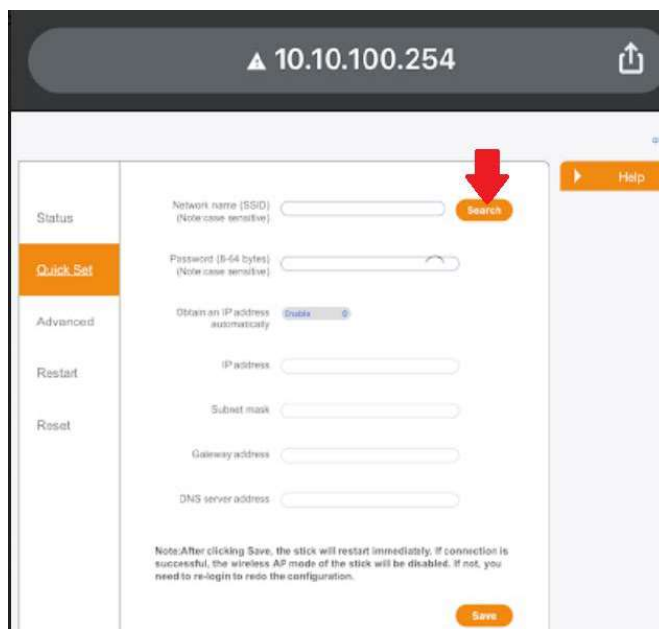


visuale in caso di antenna WiFi MODELLO 2 con 3 LED)

- SELEZIONARE LA RETE DEL ROUTER AL QUALE DESIDERATE COLLEGARVI E PREMERE "OK"

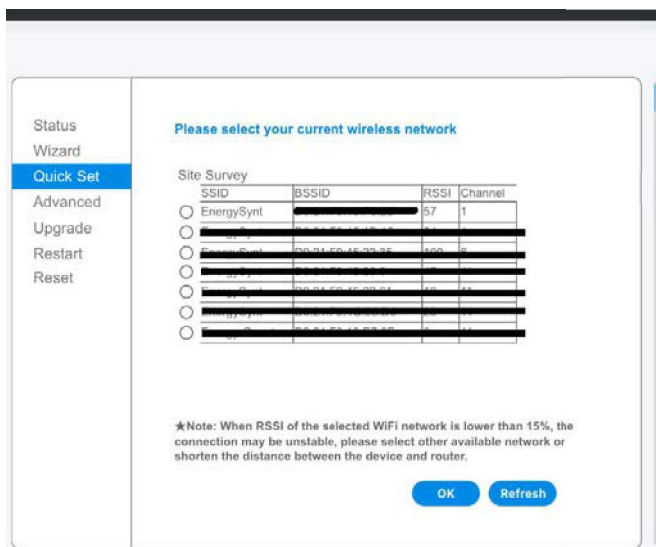

visuale in caso di antenna WiFi MODELLO 1 STANDARD)

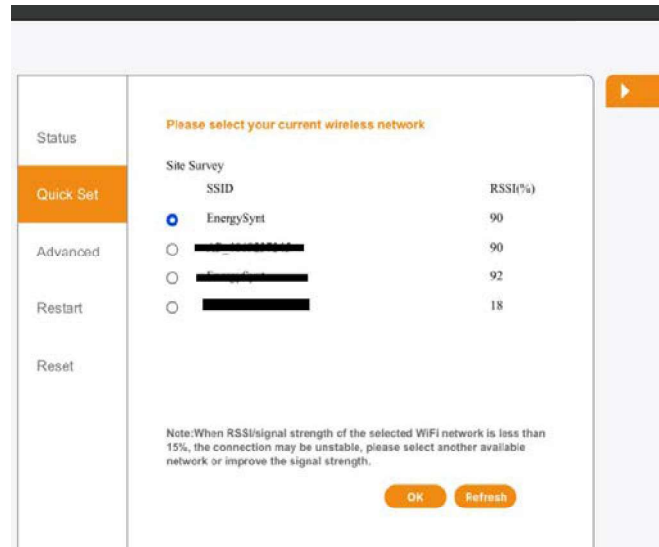

visuale in caso di antenna WiFi MODELLO 2 con 3 LED)


ATTENZIONE: SE IL VALORE RSSI DELLA RETE È AL DI SOTTO DEL VALORE 15, SIGNIFICA CHE IL ROUTER È TROPPO LONTANO RISPETTO ALL' ANTENNA E LA CONNESSIONE POTREBBE NON ESSERE STABILE. CONSIGLIAMO DI AVERE UN RSSI DI ALMENO 30.

PASSO 11:


DOPO AVERE SELEZIONATO LA RETE BISOGNA INSERIRE LA PASSWORD DEL ROUTER

- Nell'antenna **WiFi MODELLO 1 STANDARD** comparirà un messaggio **"Please enter the password"** (vedi fig.1) prima dell' inserimento. Bisogna premere **OK** e poi digitare la password del router nella casella "Password" **RISPETTANDO MAIUSCOLE E MINUSCOLE. Lasciare VUOTI gli altri campi!** (vedi fig. 2)


- Nell'antenna **WiFi MODELLO 2 con 3 LED** digitare la password del router direttamente nella casella "Password" **RISPETTANDO MAIUSCOLE E MINUSCOLE. Lasciare VUOTI gli altri campi!** (vedi fig.3).

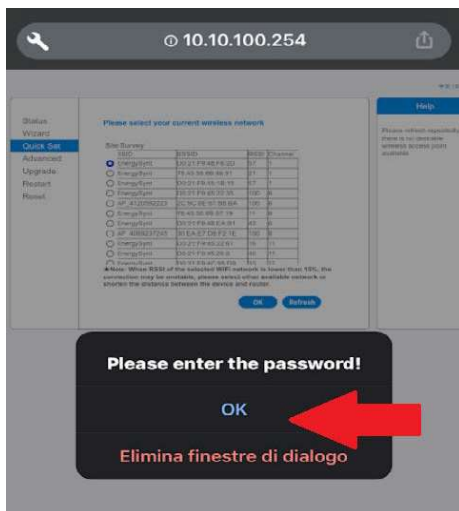

(figura 1)

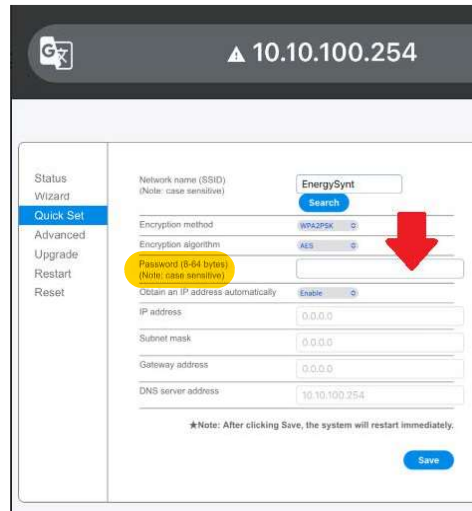

(figura 2)

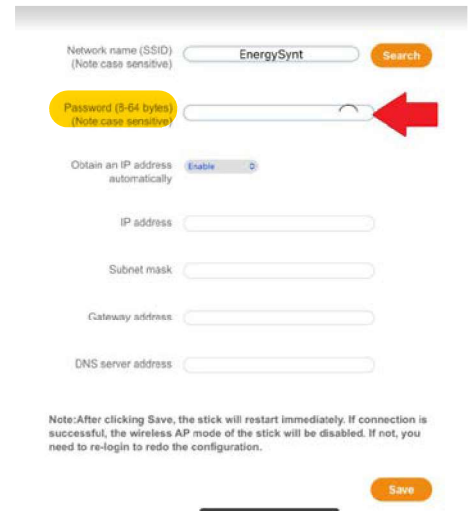


(figura 3)




DOPO AVER INSERITO CORRETTAMENTE LA PASSWORD DEL ROUTER CLICCARE SU "SAVE" e attendere 5 secondi. Apparirà poco dopo un messaggio di conferma di avvenuta configurazione.

PASSO 12:


Andare **DA BROWSER** su **WWW.SOLISCLOUD.COM** per creare l'account del **CLIENTE**

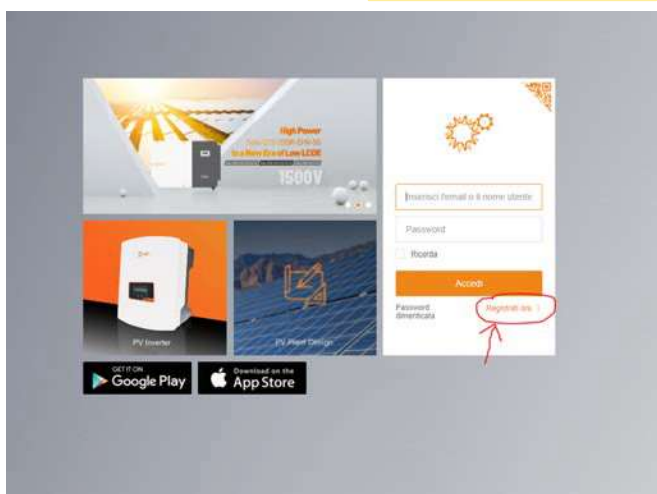

- REGISTRATI ORA

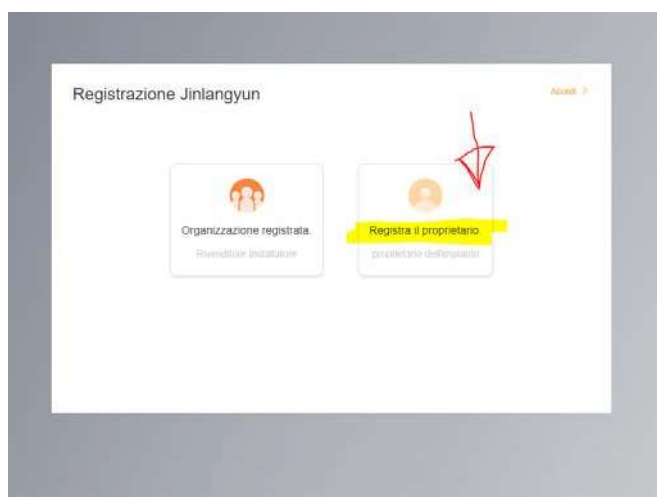


- REGISTRA IL PROPRIETARIO

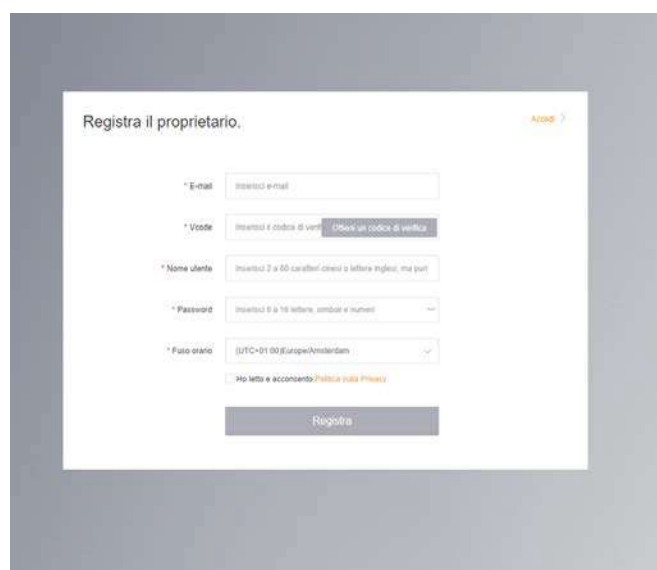


- COMPILARE TUTTE LE INFO RICHIESTE e ACCONSENIRE

N.B. Per ottenere il codice di verifica bisogna prima inserire la mail e poi cliccare sopra il tasto "OTTIENI UN CODICE DI VERIFICA". Verrà inviato alla mail indicata il V CODE entro qualche secondo.

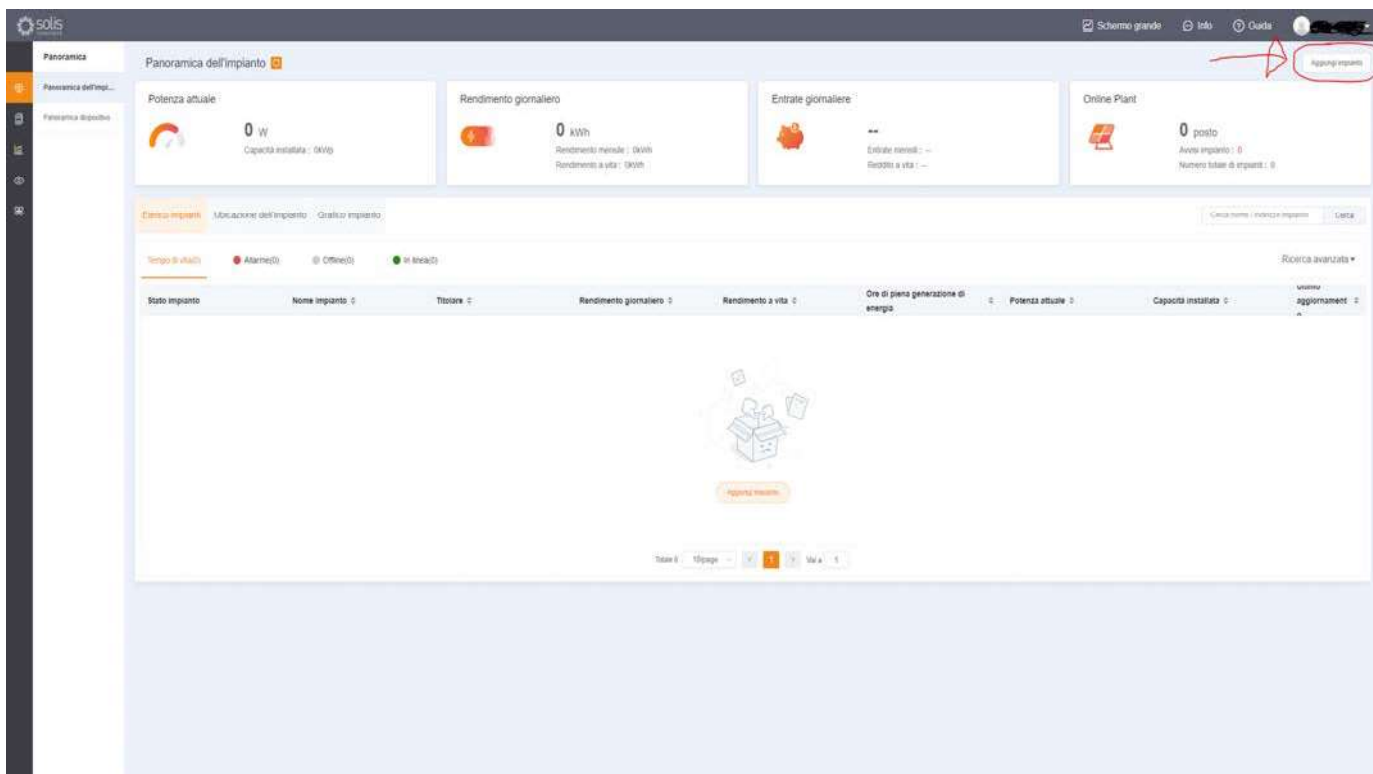

- AGGIUNGI IMPIANTO

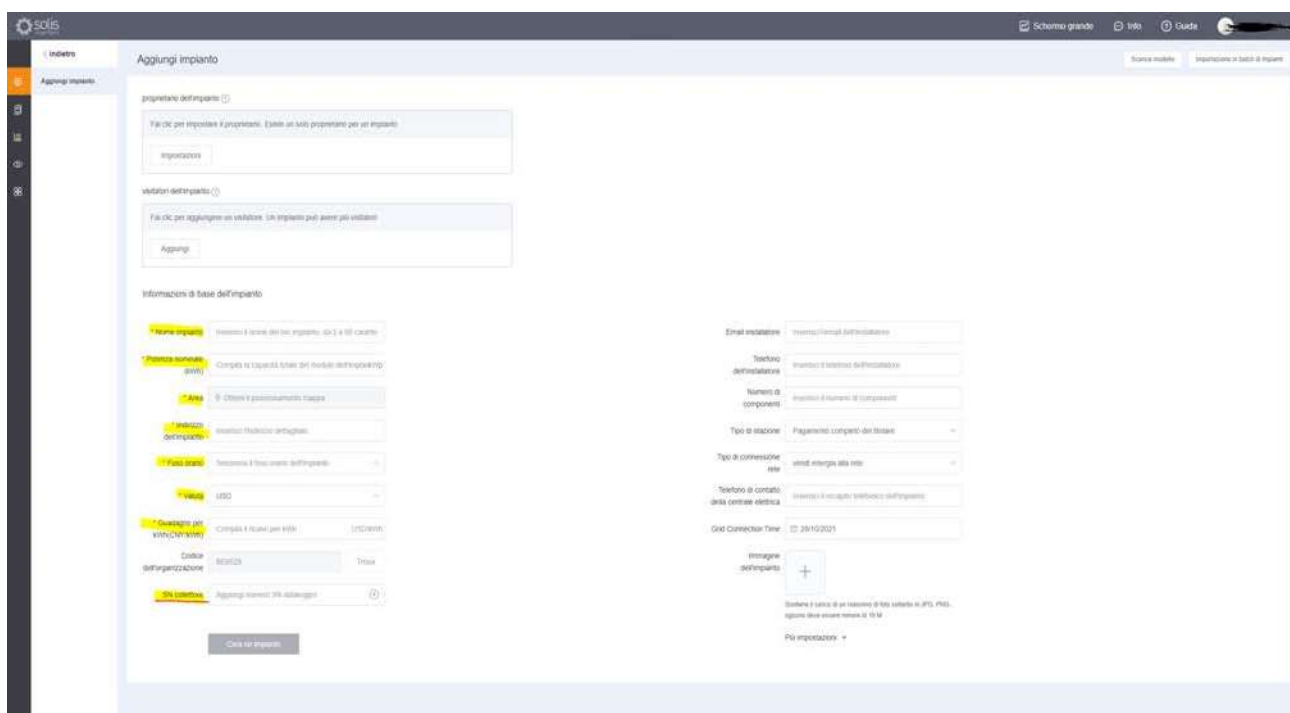


- COMPILARE TUTTE LE INFO OBBLIGATORIE indicate con l'asterisco

*****AGGIUNGERE NELLA CASELLA "SN COLLETTORE" IL SERIALE DELL'ANTENNA WIFI PRESENTE SUL CODICE A BARRE GIA'CONNESSA AD INTERNET*****

Nella sezione "Codice Organizzazione" inserire il codice del proprio INSTALLATORE. (Chiederlo direttamente a lui se lo possiede).

N.B: SE SEI UN INSTALLATORE E VUOI AVERE UN ACCOUNT PER LA TUA AZIENDA DEVI CREARE UN ACCOUNT "ORGANIZZAZIONE REGISTRATA" UTILIZZANDO I DATI AZIENDALI (vedi passo 12 fig.2)

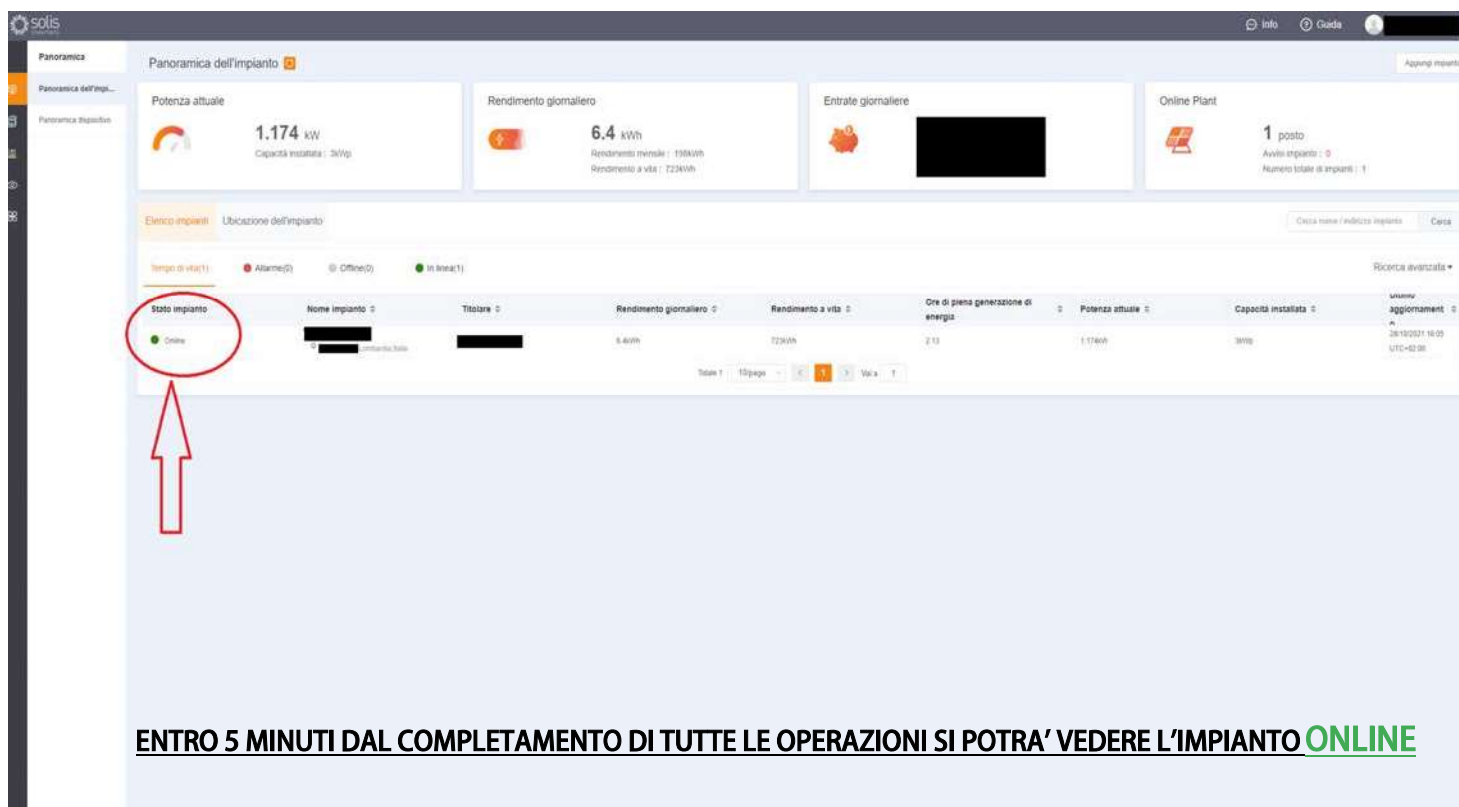

ENTRO 5 MINUTI DAL COMPLETAMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI SI POTRA' VEDERE L'IMPIANTO **ONLINE**

APP DA SCARICARE PER SMARTPHONE




SolisCloud

LE CREDENZIALI DI ACCESSO APP SONO LE STESS E PER ACCEDERE ALLA VERSIONE WEB www.soliscloud.com



· IN CASO DI PROBLEMI CONTATTARE L'ASSISTENZA ENERGY SPA ALLO 049 2701296 (INTERNO 2) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO AVER ESEGUITO TUTTI I PASSAGGI RIPORTATI IN QUESTA GUIDA.

· TUTTI GLI IMPIANTI ZEROCO2 VANNO MESSI ONLINE AL PRIMO AVVIAMENTO PER LA COMPLETA MESSA IN SERVIZIO E PER LA VALIDAZIONE COMPLETA DELLA GARANZIA.

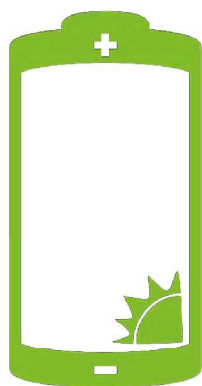

zeroCO₂[®]



energy[®]

SAVE YOUR PLANET

www.energysynt.com